

为了便于热电偶和补偿导线的联接，或者热电偶与温度仪表的联接，国际上统一规定了热电偶接插件的标准，常用分为大和小插头2种。

小型的为扁型插脚，正级为2.3mm窄的扁插脚，负级为3.3mm宽的扁插脚。

大型的热电偶插件为圆插脚，正级为Φ3.96mm细插脚，负级为Φ4.75mm粗插脚。


不管热电偶插件的外形如何，所有的插脚都是标准统配的，同一分度号不同的品牌之间可以通用。

### FOSTW-(K)-F/M 大圆脚热电偶插件


(K, E, J, T, N, S/R, B, U) 耐温220度



#### FOSTW-(\*)-F



#### FOSTW-(\*)-M




### KOSTW-(\*)-F/M空心大圆脚热电偶插件 (K, E, J, T, N, S/R, B, U)


耐温105度



#### KOSTW-(\*)-F



#### KOSTW-(\*)-M




### SOSTW-(\*)-F/M 实心大圆脚热电偶插件系列 (K, E, J, T, N, S/R, B, U)


耐温105度



#### SOSTW-(\*)-F



#### SOSTW-(\*)-M



为了便于热电偶和补偿导线的联接，或者热电偶与温度仪表的联接，国际上统一规定了热电偶接插件的标准，常用分为大和小插头2种。


小型的为扁型插脚，正级为2.3mm窄的扁插脚，负级为3.3mm宽的扁插脚。

大型的热电偶插件为圆插脚，正级为 $\Phi 3.96\text{mm}$ 细插脚，负级为 $\Phi 4.75\text{mm}$ 粗插脚。

不管热电偶插件的外形如何，所有的插脚都是标准统配的，同一分度号不同的品牌之间可以通用。


## (K)-M4-F4带面板热电偶插件系列

(K E J T N S/R B U)

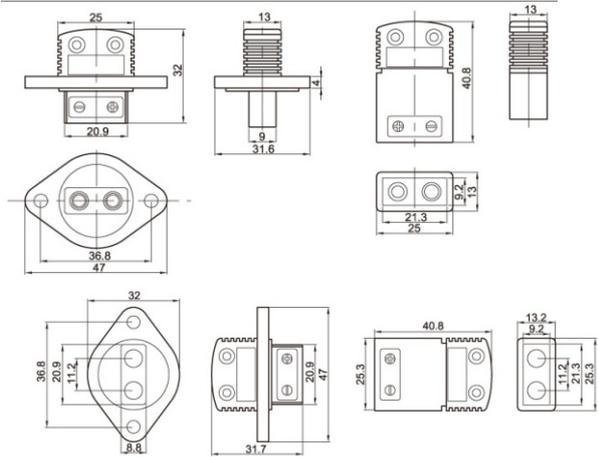



## FUPJ-(K) 大圆脚热电偶插件面板系列

(K, E, J, T, N, S/R, B, U)

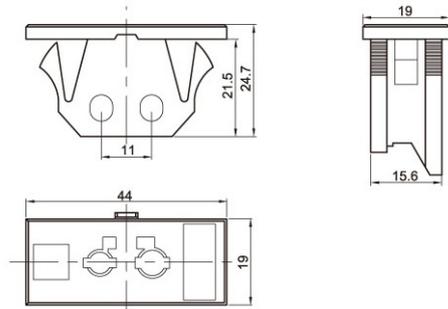

## FMPJ-(K) 小扁脚热电偶面板插件系列

(K, E, J, T, N, S/R, B, U)

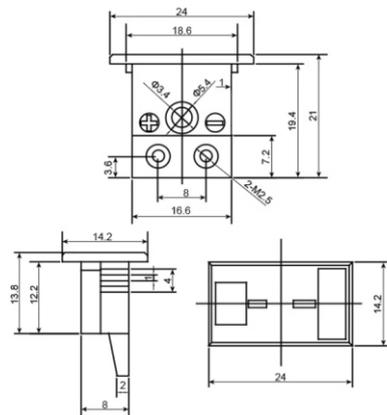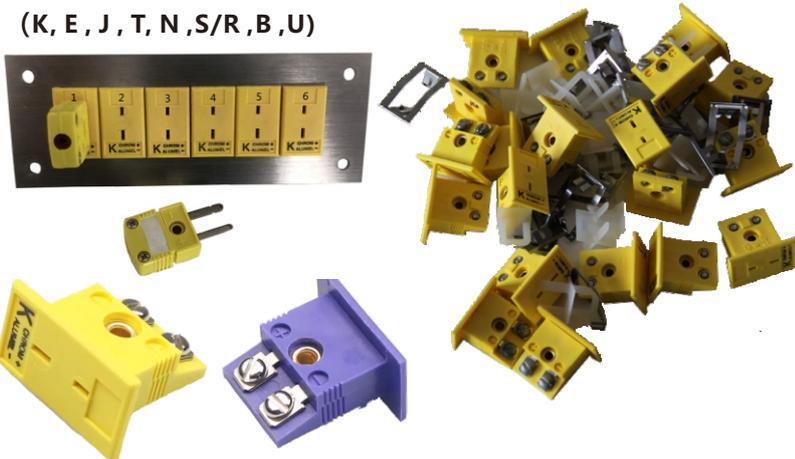


为了便于热电偶和补偿导线的联接，或者热电偶与温度仪表的联接，国际上统一规定了热电偶接插件的标准，常用分为大和小插头2种。

小型的为扁型插脚，正级为2.3mm窄的扁插脚，负级为3.3mm宽的扁插脚。


大型的热电偶插件为圆插脚，正级为 $\Phi 3.96\text{mm}$ 细插脚，负级为 $\Phi 4.75\text{mm}$ 粗插脚。

不管热电偶插件的外形如何，所有的插脚都是标准统配的，同一分度号不同的品牌之间可以通用。

## FOTP热电阻用圆三脚插件

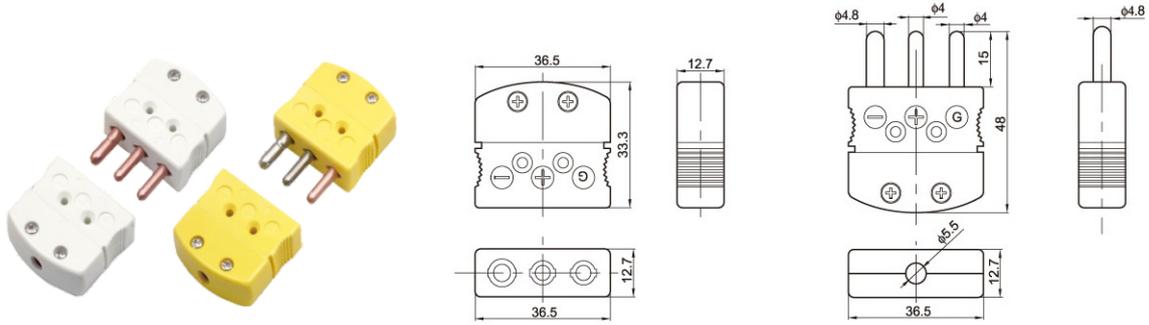


## FMTF热电阻用扁三脚插件

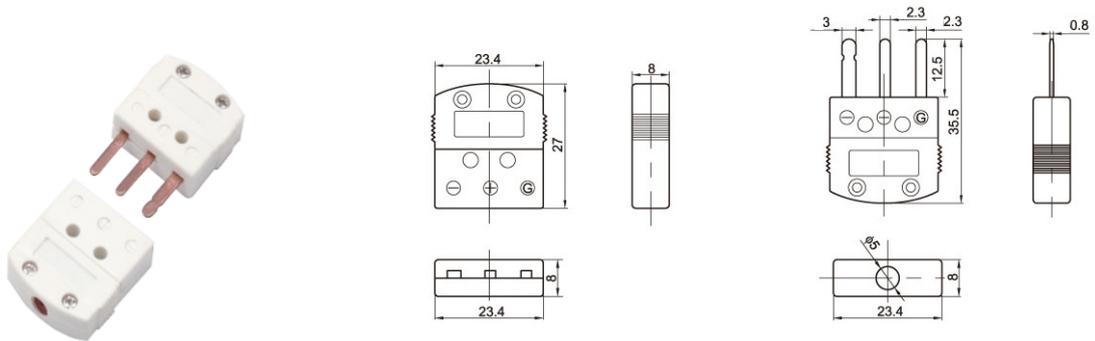


## 固定插座系列

FPCC-SMP-V



FPCC-OST



为了便于热电偶和补偿导线的联接，或者热电偶与温度仪表的联接，国际上统一规定了热电偶接插件的标准，常用分为大和小插头2种。


小型的为扁型插脚，正级为2.3mm窄的扁插脚，负级为3.3mm宽的扁插脚。

大型的热电偶插件为圆插脚，正级为 $\Phi 3.96\text{mm}$ 细插脚，负级为 $\Phi 4.75\text{mm}$ 粗插脚。

不管热电偶插件的外形如何，所有的插脚都是标准统配的，同一分度号不同的品牌之间可以通用。


## NPNHXH-(K)-MF大圆脚陶瓷热电偶插件系列

(K, J, N)

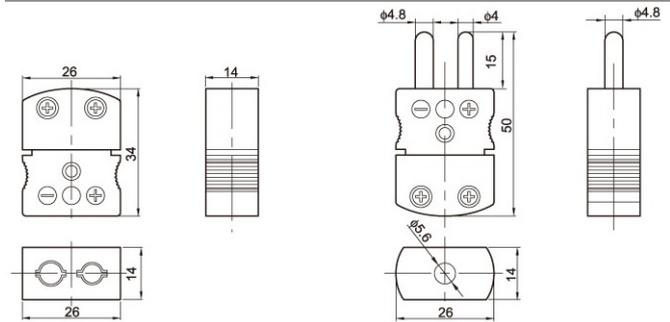


## FNHXH-(K)-MF大圆脚陶瓷热电偶插件系列

(K J N)

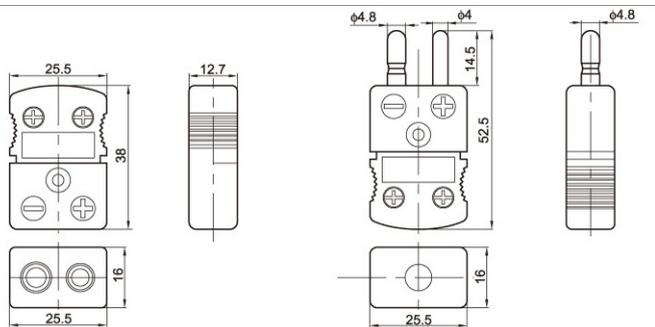

## FSHX-(K)-MF小扁脚陶瓷热电偶插件系列

(K J N)

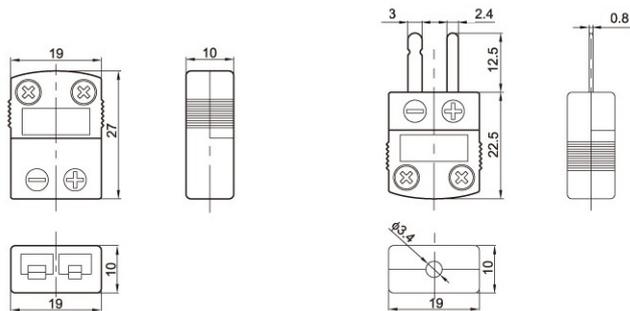

为了便于热电偶和补偿导线的联接，或者热电偶与温度仪表的联接，国际上统一规定了热电偶插件的标准，常用分为大和小插头2种。

小型的为扁型插脚，正级为2.3mm窄的扁插脚，负级为3.3mm宽的扁插脚。

大型的热电偶插件为圆插脚，正级为Φ3.96mm细插脚，负级为Φ4.75mm粗插脚。


不管热电偶插件的外形如何，所有的插脚都是标准统配的，同一分度号不同的品牌之间可以通用。

## FSMPW-(\*)-M/F 小扁热电偶插件 (K, E, J, T, N, S/R, B, U)


耐温220度



### FSMPW-(\*)-F



### FSMPW-(\*)-M




## JSMPW-(\*)-M/F小扁热电偶插件 (K, E, J, T, N, S/R, B, U)


耐温105度



### JSMPW-(\*)-F



### JSMPW-(\*)-M




## LSMPW-(\*)-M/F小扁热电偶插件 (K, E, J, T, N, S/R, B, U)

耐温105度



### LSMPW-(\*)-F



### LSMPW-(\*)-M

